




## Aplicación

Las llaves de gancho sirven para montar rodamientos pequeños con manguito de montaje y desmontar rodamientos pequeños con manguito de desmontaje en ambos casos ajustados con tuerca.

Las llaves están fabricadas de acero con maquinado y endurecido basado en la norma DIN 1810. Cada llave ajusta en la tuerca de su misma medida e inclusive en su inmediata superior.

Además de llaves sencillas, la serie HN están disponibles en juegos, HN 4-16, que contiene las llaves más comunes HN 4 hasta HN 16. El juego viene en un equipaje de alta calidad para fácil selección, almacenamiento y manejo.

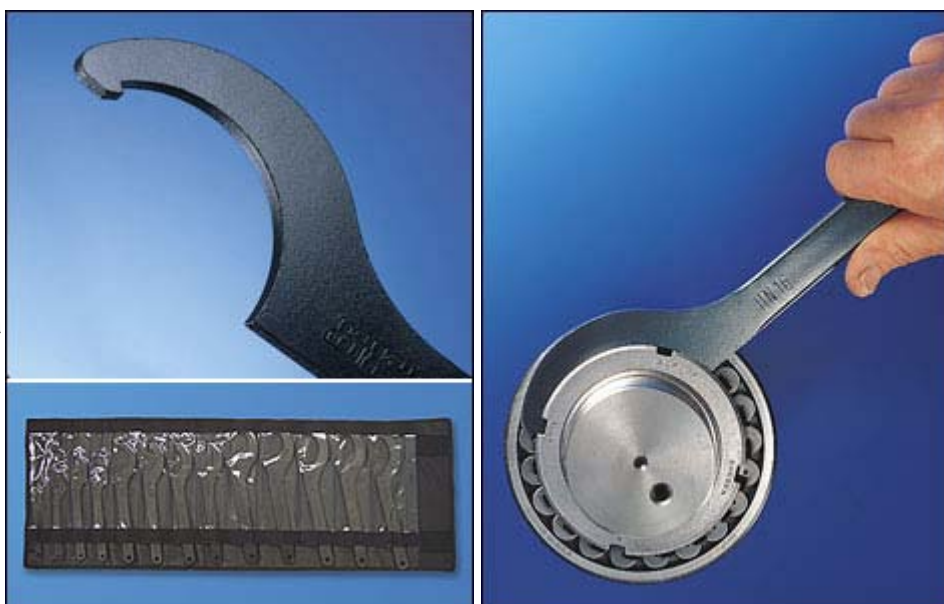

## Datos Técnicos

Designación	Dimensiones						Peso		Disponibles para manguitos de series		o tuercas series		
	d		f		L		kg	lb	H 2, H 3, H 23, H 31, H 32	H 30, H 39	KM, N, AN, KMK, KMF	KMT	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch			tamaño				
HN 1	22	0.9	2	0.08	100	3.9	0,06	0.1	01	-	1		
HN 2	25	1.0	2,5	0.10	100	3.9	0,06	0.1	02	-	2	0	
HN 3	28	1.1	2,5	0.10	100	3.9	0,06	0.1	03	-	3	0/1	
HN 4	32	1.3	2,5	0.10	120	4.7	0,05	0.1	04	-	4	2/3	
HN 5	38	1.5	3	0.12	150	5.9	0,09	0.2	05	-	5	4/5	
HN 6	45	1.8	3,5	0.14	180	7.1	0,16	0.4	06	-	6	6	
HN 7	52	2.0	3,5	0.14	180	7.1	0,16	0.4	07	-	7	7	
HN 8	58	2.3	4	0.16	210	8.3	0,28	0.6	08	-	8	8	
HN 9	65	2.6	4	0.16	210	8.3	0,27	0.6	09	-	9	8/9	
HN 10	70	2.8	4	0.16	210	8.3	0,26	0.6	10	-	10	9/10	
HN 11	75	3.0	4	0.16	210	8.3	0,25	0.6	11	-	11	10	
HN 12	80	3.1	5	0.20	240	9.4	0,42	0.9	12	-	12	11	
HN 13	85	3.3	5	0.20	240	9.4	0,41	0.9	13	-	13	11/12	
HN 14	92	3.6	5	0.20	240	9.4	0,39	0.9	-	-	14	13	
HN 15	98	3.9	5	0.20	240	9.4	0,39	0.9	15	-	15	14/15	
HN 16	105	4.1	5	0.20	240	9.4	0,38	0.8	16	-	16	15/16	
HN 17	110	4.3	5	0.20	280	11.0	0,71	1.6	17	-	17	16/17	
HN 18	120	4.7	5	0.20	280	11.0	0,70	1.5	18	-	18	17/18	
HN 19	125	4.9	5	0.20	280	11.0	0,70	1.5	19	-	19	18/19	
HN 20	130	5.1	5	0.20	280	11.0	0,69	1.5	20	-	20	19/20	
HN 21	140	5.5	6	0.24	320	12.6	1,13	2.5	-	-	21	-	
HN 22	145	5.7	6	0.24	320	12.6	1,15	2.5	22	24	22	22	